


LICHTRECLAMES

DESIGN

SMD-COBLEDVERLICHTING


GEVELPANELEN

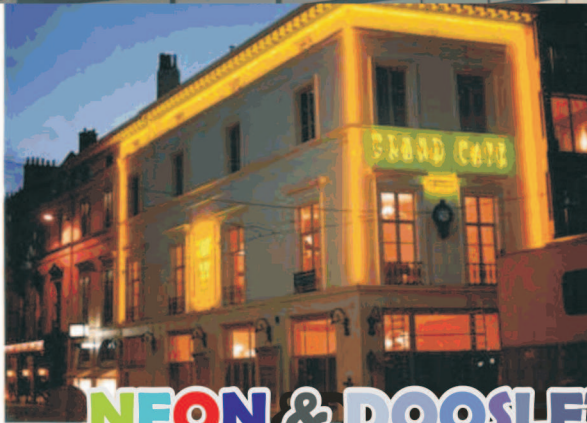

Basisomschrijving :


- ° Alle lichtkasten zijn 100% roestbestendig
- ° Gelaste constructies
- ° Acrylaatplaten van gegoten kwaliteit of Polycarbonaat.
- ° Electriche installatie conform CE-normen 2006
- ° Lichtsterkte : 180Watt m²
- ° Condensators ter verbetering van de CosPhi
- ° Decoratie in vinyl van hoogwaardige kwaliteit, gefreesde letters of blokletters of volgens ontwerp.

NEON & DOOSLETTERS



- * Standaard : LOODGLAS
- Verkrijgbaar in Pyrex
- Mooiere afwerking
- 90% sterker dan loodglas
- * Kleuren uit ons gamma.
- Transparant glas
- Wit glas
- In massa gekleurd glas
- * Diameters : 10/12 - 16/18 - 24mm
- * Lichtsterktes : 18mA - 25mA - 37mA - 50mA
- 75mA - 100mA
- * Voedingsspanning : 12Volt - 230Volt
- * Aardlek beveiliging : Standaard
- * Dubbele beveiliging op aanvraag
- * Electronische transfors voor binnengebruik 20 - 40mA

STANDAARD AARDLEKBEVEILIGING



Montage supports



DIBOND PANELEN

LEDTECHNOLOGIE GEINTEGREERD IN LICHTRECLAMES



- * Grote lichtopbrengst.
- * Goudcontacten
- * Beschermvernis tegen alle weersomstandigheden.
- * Versterkte printplaten
- * LED lichtpunten bestand tegen extreme temperatuurschommelingen.
- * UITERST laag verbruik.
- * GEEN onderhoud
- * ZEER LANGE LEVENSDUUR (50 à 100.000 u)
- * 3 JAAR WAARBORG



TECHNISCHEFICHESOPAAANVRAAG